


FINESTRE E PORTEFINESTRE 70 WB **LEGNO/ALLUMINIO**

Caratteristiche principali:

- sezione telaio mm. 66x70 finita – conformato per il montaggio sulla parte esterna del rivestimento in alluminio, filo perimetrale tra anta e telaio sigillato mediante specifica guarnizione interna in EPDM
- sezione anta mm. 70x73+18 finita conformate per il montaggio sulla parte esterna del rivestimento in alluminio, costruite a doppia battuta con giunzione angolare a due spine e mezzo passanti
- guarnizione di tenuta anta nera
- guarnizione di tenuta acustica supplementare in gomma nera
- fermavetro riportato sul lato interno dell'anta stondato
- soglia in alluminio e/o parafreddo inferiore sulla portafinestra
- vetrocamera standard 3/3(pl.0.38)-16we-3/3BE (pl.0.38)
- meccanismi di chiusura e cerniere angolari ad incasso MAICO in acciaio e zinco presso fuso (finitura argento) con scostamento 13 e funghi autoregolanti antiscardinamento
- martellina dk in finitura argento
- cornici coprifilo interne complanari da 60x10 mm.
- cornici coprifilo esterne da mm. 30x10 mm.
- verniciatura con ciclo all'acqua certificato garanzia 10 anni
- disponibile in versione ad una o due ante con apertura ad anta e ribalta, a wasistas, a bilico, alzante scorrevole, scorrevole parallelo.

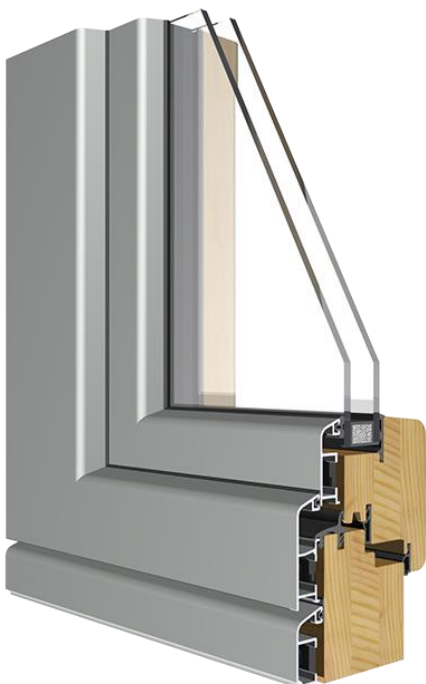

Certificazioni:

PERMEABILITA 'ALL'ARIA (SECONDO UNI EN 1026:2001 E UNI EN 12207:2000):

finestre ad una anta serramento serie 70: CLASSE 4

TENUTA ALL'ACQUA (SECONDO UNI EN 1027:2001 E UNI EN 12208:2000):

finestre ad una anta serramento serie 70: CLASSE E900

RESISTENZA AL VENTO (SECONDO UNI EN 12211:2001 E UNI EN 12210:2000):

finestre ad una anta serramento serie 70: CLASSE C5

TRASMITTANZA TERMICA (SECONDO UNI EN ISO 10077-1:2002):

tutti i serramenti sono conformi alle vigenti disposizioni di legge

STOCCO SERRAMENTI SRL

Sede Legale: Via Valsugana, 203/C – 35010 San Giorgio in Bosco PD

Sede Operativa: Via Montello, 552 – 35010 San Giorgio in Bosco PD

Tel. 0495994061 – Fax 0495994396 – e-mail: info@stoccoserramenti.it